

# PYROBEL EI 60/25

TULEPÜSIVUS:

60 MINUTIT PURUNEMISKINDLUST (E 60)

60 MIN. KUUMUSKIIRGUSKINDLUST (EI 60)

## ISELOOMUSTUS

Pyrobel on mitmekordne lamineeritud klaas läbipaistva vahekihiga. Tulekahju korral paisub vahekiht temperatuuril 120°C moodustades jäiga ja läbipaistmatu tulekaitse kilbi, mis võimaldab klaasidel tagada tulekindlust ja soojuskiirguse kaitset vastavalt standardile BS 476: Osa 22: 1987, EN 1363-1.

## KIRJELDUS


Klaasi tüüp	Ühekordne	Ühekordne	Klaaspakett
Kasutus liik	Sisemine	Välimine	Välimine
Paksus	25 mm	29 mm	6/12/29 = 47 mm
Paksuse tolerants	+2/-1 mm	± 2 mm	± 3 mm
Kaal	60 kg/m <sup>2</sup>	68 kg/m <sup>2</sup>	83 kg/m <sup>2</sup>
Maksimaalne testitud suurus (mm)	1400 x 2700	1400 x 2700	1400 x 2700
Miinumum suurused	ei ole	ei ole	200 x 400 mm
Mõõtude tolerantsid	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm
Valguse ülekanne	82 %	81 %	72 %
U-väärtus	5,0 W/m <sup>2</sup> .K	4,9 W/m <sup>2</sup> .K	2,6 W/m <sup>2</sup> .K
Turva tase (BS 6206)	Klass A	Klass A	Klass A (*)
Heliisolatsioon (ISO 717 R <sub>w</sub> Indeks)	42 dB	43 dB	44 dB
	PYROBEL EI 60/25 GLAVERBEL	PYROBEL EI 60/25 EG GLAVERBEL	PYROBEL EI 60/25 DGU GLAVERBEL

(\*) Pyrobel

## TULEKINDLUSTESTIDE LÜHIKOKKUVÕTE VASTAVALT STANDARDILE BS 476: OSA 22: 1987, EN 1363-1


Labor	PAVUS	LPC
Raport / hinnang	Pr-01-02.053	CC 939 53
Kuupäev	6.6.2001	15.12.99
Raam	kõva puit	kõva puit
Klaasi maksimum suurus	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm
Püsivus / purunemiskindluse aste	77 minutit	72 minutit
Soojuskiirguse tõke	76 minutit	72 minutit

# PYROBEL EI 60/25

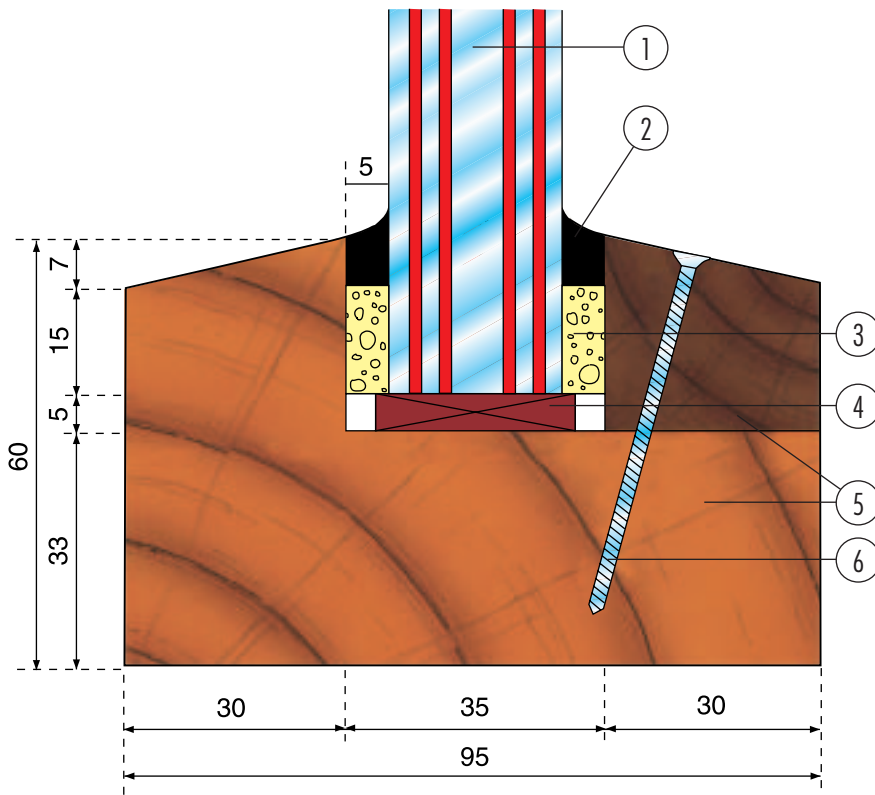

LCP CC 93953  
suurused (mm)

- 1 -- Pyrobel EI 60/25
- 2 -- Neutraalne silikoon
- 3 -- Vahtteip
- 4 -- Paigaldusblokk
- 5 -- Punane vm kõva puit
- 6 -- Metallist kruvid 50 x 4 mm, keskmik 250 mm

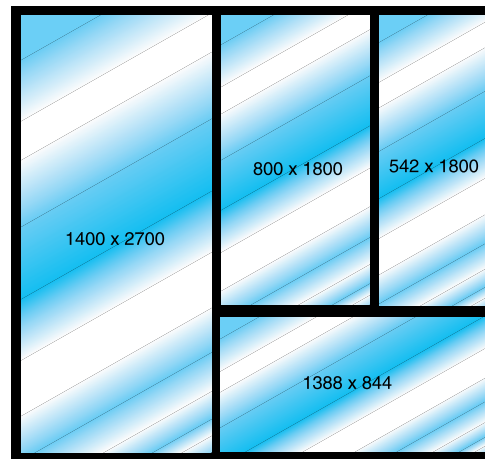

Paigaldamise näidis  
suurused (mm)



Tootja:  
Glaverbel Oloví  
Tovární 226, 357 07 Oloví,  
Czech Republic  
Tel.: +420/352/32 46 88  
Faks: +420/352/67 32 19  
E-mail: glaverbel.loví@cz.glaverbel.com



Sklářská 450,  
416 74 Teplice,  
Česká republika  
Tel.: +420/417/50 11 11,  
Faks: +420/417/50 21 77  
E-mail: czech@glaverbel.com  
www.glaverbel-czech.com