

PYROBEL EI 60/21

TULEPÜSIVUS:

60 MINUTIT PURUNEMISKINDLUST (E 60)

60 MIN. KUUMUSKIIRGUSKINDLUST (EI 60)

ISELOOMUSTUS

Pyrobelite on mitmekordne lamineeritud klaas läbipaistva vahelihiga. Tulekahju korral paisub vahekiht temperatuuril 120°C moodustades jäiga ja läbipaistmatu tulekaitse kilbi, mis võimaldab klaasidel tagada tulekindlust ja kuumuskiirgust vastavalt standardile BS 476: Osa 22: 1987, EN 1363-1.

KIRJELDUS


Klaasi tüüp	Ühekordne	Ühekordne	Klaaspakett
Kasutus liik	Sisemine	Väliline	Väliline
Paksus	21 mm	25 mm	6/12/25 = 43 mm
Paksuse tolerants	± 2mm	± 2mm	± 3mm
Kaal	47 kg / m ²	55 kg / m ²	70 kg / m ²
Maksimaalne testitud suurus (mm)	1200 x 2300	1200 x 2300	1200 x 2300
Miinumum suurused	ei ole	ei ole	200 x 400 mm
Mõõtude tolerantsid	± 2mm	± 2mm	± 3mm
Valguse ülekanne	83 %	82 %	73 %
U-väärtus	5,2 W/m ² .K	5,0 W/m ² .K	2,7 W/m ² .K
Turva tase (BS 6206)	Klass A	Klass A	Klass A (*)
Heliisolatsioon (ISO 717 R _w Indeks)	41 dB	42 dB	44 dB
	PYROBEL EI 60/21 GLAVERBEL	PYROBEL EI 60/21 EG GLAVERBEL	PYROBEL EI 60/21 DGU GLAVERBEL

(*) Pyrobel

TULEKINDLUSTESTIDE LÜHIKOKKUVÕTE VASTAVALT STANDARDILE BS 476: OSA 22: 1987, EN 1363-1


Labor	PAVUS	LPC	LPC
Raport / hinnang	PR-01-02.043	CC 84562A	CC 84562B
Kuupäev	15.05.01	23.02.94	23.02.94
Raam	kõva puit	kõva puit	kõva puit
Klaasi maksimum suurus	1200 x 2000	1200 x 2000 mm	1200 x 2000 mm
Püsivus / purunemiskindluse aste	70 minutit	> 60 minutit	> 60 minutit
Soojuskiirguse tõke	67 minutit	> 60 minutit	> 60 minutit
Labor	LPC	LPC	
Raport / hinnang	342.2	TE 81342/340	
Kuupäev	27.09.91	13.08.91	
Raam	Teras	kõva puit	
Klaasi maksimum suurus	1200 x 2300 mm	1200 x 2300 mm	
Püsivus / purunemiskindluse aste	> 60 minutit	73 minutit	
Soojuskiirguse tõke	> 60 minutit	73 minutit	

PYROBEL EI 60/21

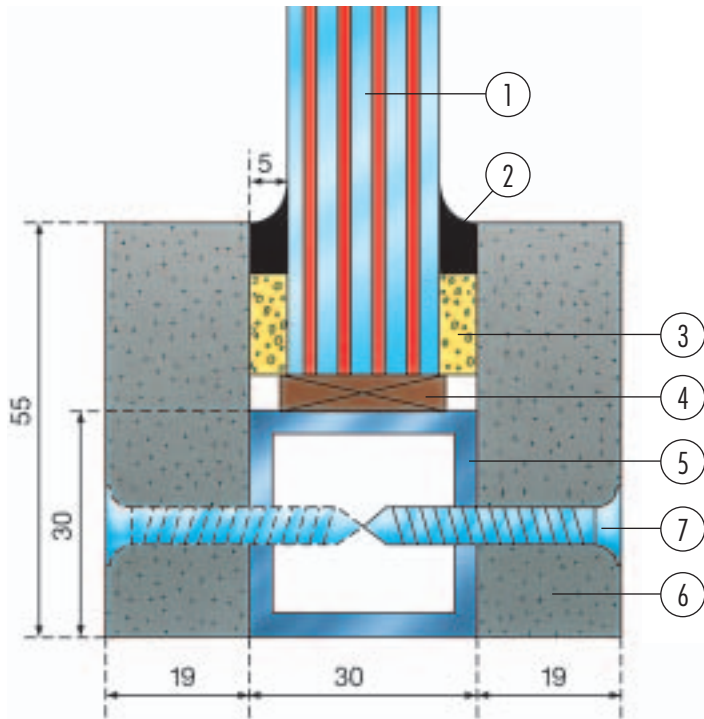

LPC 342.2
suurused (mm)

- 1 -- Pyrobel EI 60 / 21
- 2 -- Neutraalne silikoon
- 3 -- Vahtteip
- 4 -- Paigaldusblokk
- 5 -- Karraud 30 x 30 x 3 mm
- 6 -- Kaltsium silikaat
- 7 -- Metallist kruvid 35 x 5 mm
- 8 -- Kõva puit
- 9 -- Metallist kruvid 35 x 4 mm

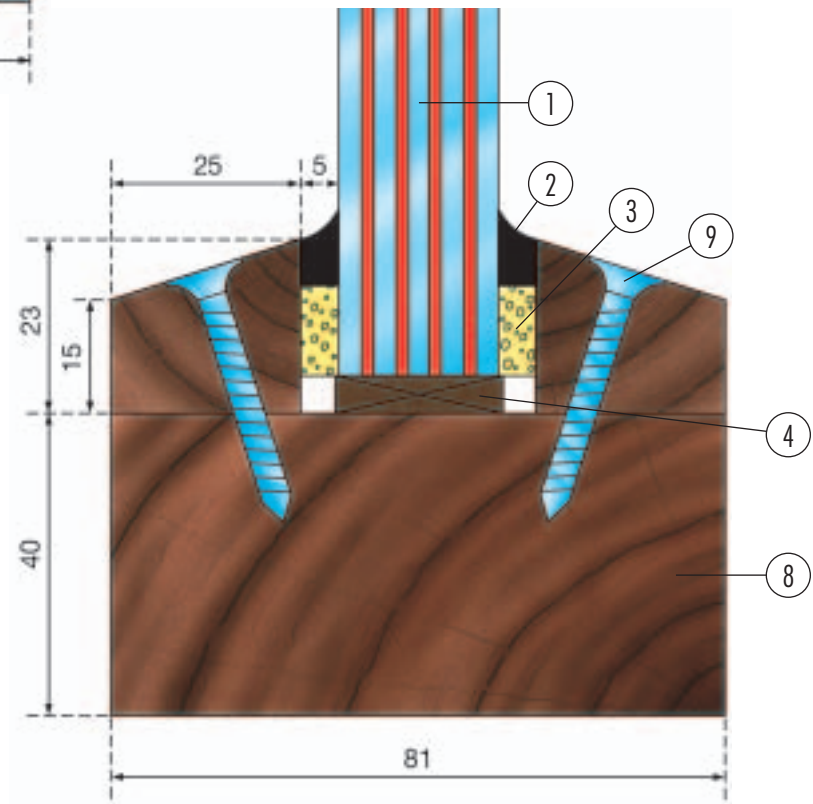

LPC TE 81342, LPC 340
suurused (mm)



Tootja:
Glaverbel Oloví
Tovární 226, 357 07 Oloví,
Czech Republic
Tel.: +420/352/32 46 88
Faks: +420/352/67 32 19
E-mail: glaverbel.loví@cz.glaverbel.com



Sklářská 450,
416 74 Teplice,
Česká republika
Tel.: +420/417/50 11 11,
Faks: +420/417/50 21 77
E-mail: czech@glaverbel.com
www.glaverbel-czech.com